



# Rand

## Aoyama 1F

〒107-0061  
東京都港区北青山  
3-15-5 ポルトフィーノ A12  
Rand SPACE 青山 1F  
TEL: 03-6419-7800



### - 設備・サービス (都合上変更のある場合がございますのであらかじめご了承ください。)



ディスプレイボックス x 4



立て掛け姿見①



立て掛け姿見②



吊り式ハンガーラック  
(1.5mx7本)



ポスタースタンド (A1片面縦)



ボードスタンド (A3 縦)



白壁用ピクチャーワイヤー



EPSON EH-TW60 天付



レーザーポインター 1 個



フィッティングルーム 2 個



椅子 x 2 脚



棚



傘立て

Wi-Fi サービスをご利用いただけます。

・プロジェクトターの再生方法 EPSON EH-TW650  
(映像画面サイズ 250x430cm)

1. プロジェクターのリモコン(白)をプロジェクター近くに持って行き、電源を入れます。
2. 音響機器リモコン(黒)の Game ボタンをクリックし、Denon AVR 1600H をつけます。
3. HDMI ケーブルをパソコンに接続します。
4. 映像を選択して再生します。



・音楽の再生方法 Denon AVR-X 1600H

[TuneIn ラジオを聴く]

1. リモコンで HEOS ボタンを押し、Denon AVR-X 1600H の電源 ON にします。
2. リモコンの▼を押して、TuneIn を選択→ENTER を押す。
3. リモコンの▼を押して、Music を選択→ENTER を押す。
4. リモコンの▼を押して、音楽ジャンルを選択→ENTER を押す。
5. リモコンの▼を押して、チャンネルを選択→ENTER を押す。
6. 「Play Now」と表示されたら、ENTER を押してください。



[Bluetooth で接続する方法]


1. リモコンで HEOS ボタンを押し、Denon AVR-X 1600H の電源 ON にします。
2. リモコンの Bluetooth を 3 秒以上長押しします。
3. アンプのモニターに「Pairing・・・」と表示されたら、手元のデバイスからアンプの Bluetooth 名「1F Denon AVR-X1600H」を選択し再生します。



- イベント後 チェック項目

□ レイアウト復帰

レイアウトのままお貸出しをさせていただきます。移動撤去および原状回復をお客さまのほうで行っていただきまして撤去終了となります。  
以下のレイアウト写真を参照し原状回復をお願いいたします。

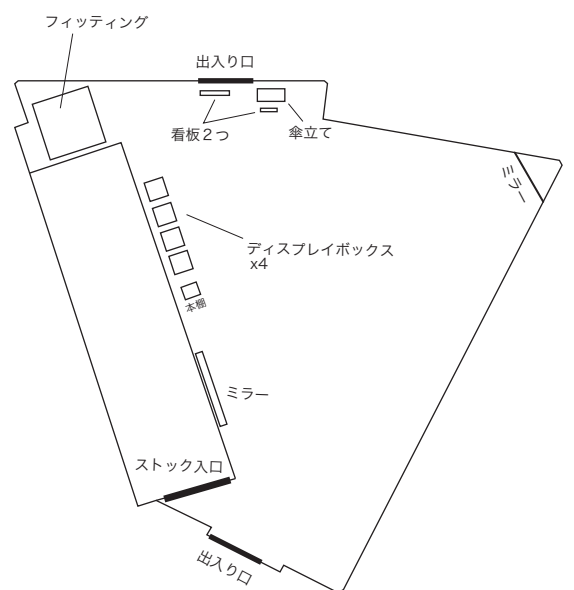

**■バックヤード内へご返却をお願いします。**

- ・ハンガーラック(ワイヤー、バー)
- ・ピクチャーワイヤー
- ・脚立(6尺)
- ・木の椅子
- ・木または紙のテーブル
- ・その他の備品類



**■原状回復および清掃をお願いします。**

- ・壁や床に装飾の跡や剥がれ、破損がないかご確認ください。
- ・ご使用範囲の清掃をお願いします。

**■お忘れ物確認をお願いします。**

- ・フロア
- ・バックヤード

**■電源 OFF をお願いします。**

- ・エアコン
- ・プロジェクター
- ・音響システム

**■消灯をお願いします。**

- ・会場全体